


Interdens

TYPE: 5 en 15

Brandvertragende stroken en platen

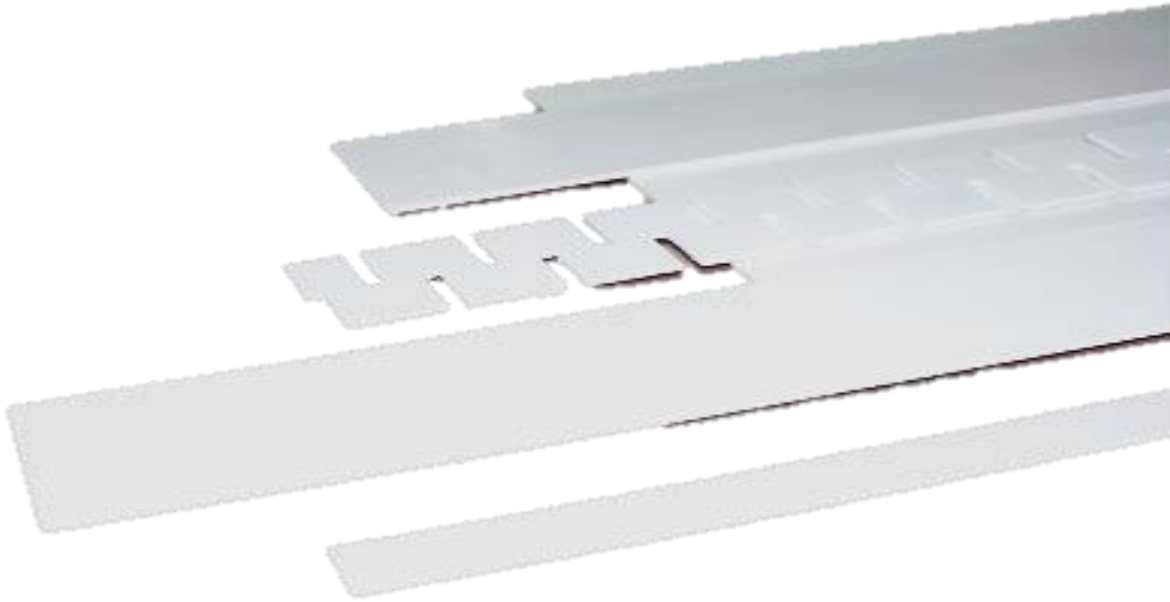

Omschrijving:

Interdens is een dun brandwerend plaatmateriaal welke wordt vervaardigd uit Brandwerende pasta in combinatie met stabilisatoren en vulmiddelen. Interdens is geschikt voor het brandvertragend bekleden van hout en uit hout opgebouwde constructiedelen.

Interdens type 5 en 15 zijn wit van kleur en hebben een dikte van respectievelijk 0,5 en 1 mm.

Onder invloed van hitte ontstaat er een microporeuze, sterk isolerende schuimlaag, die het in brand raken dan wel het opwarmen van het afgedekte materiaal vertraagt of zelfs voorkomt.

De duurzaamheid en kwaliteit van brandwerende Interdens is bewezen aan de hand van brandproeven met 3, 5 en 12 jaar oude proefstukken.

De plaat wordt toegepast in droge ruimten van gebouwen, schepen en off-shore-installaties, bij deuren, kozijnen, scheidingswanden, plafonds, beglazingen en andere plaatsen waar brandoverslag of doorbranden kan plaatsvinden.

Interdens-plaat is verkrijgbaar in een zelfklevende en niet zelfklevende uitvoering en is gemakkelijk te versnijden en/of te verstrippen in alle mogelijke maten en vormen. Hierbij kan gekozen worden voor leveringen op maatspecificaties of eigen verwerking.

Interdens

TYPE: 5 en 15

Brandvertragende stroken en platen



Toepassing:

Alvorens Interdens plaat aan te brengen, moet de ondergrond schoon en droog zijn en voldoende draagkracht hebben. Losse verfresten moeten worden verwijderd en gladde, oude verflagen moeten licht worden opgeschuurd.

Na het prepareren van de ondergrond verwijdert u voor een deel eerst het bescherm papier van de zelfklevende plaat, zodat deze goed aangelegd kan worden. Terwijl u voorzichtig de deklaag wegtrekt, drukt u de plaat tegelijkertijd stevig op de ondergrond. Daarna kunt u de randen eenvoudig met een scherp mes stak afsnijden.

De niet zelfklevende plaat dient u met een PVAC-lijm op de ondergrond te verlijmen. Hierna kunt u de randen eenvoudig met een met een scherp mes strak afsnijden.

Interdens plaat wordt toegepast in droge ruimten van gebouwen, schepen en off-shore-installaties bij deuren, kozijnen, scheidingswanden, plafonds, beglazingen en andere plaatsen waar brandoverslag of doorbranden kan plaatsvinden. Interdens type 5 en 15 worden ook toegepast ter plaatse van sloten en scharnieren in brandwerende deuren. Het Interdens isoleert het sterk warmte geleidende metaal en zorgt ervoor dat het inbranden van het hout wordt vertraagd.

Technische informatie:

Eigenschappen:

Soort:	Plaat
Type 5:	dikte 0,5 mm; gewicht ca. 0, kg/m ²
Type 15:	dikte 1 mm; gewicht ca. 1,2 kg/m ²
Afmeting:	2000 x 1000 (standaard), 2000 x 500 mm.
Uitvoering:	zelfklevend of niet zelfklevend Geen beperking aangaande montagehoogte ten opzichte van het vloerniveau.
Vlampunt:	onbrandbaar
Kleur:	wit
Opschuimen:	begint bij ca. 180C, tot 5x het eigen volume
Opslag:	koel en droog bewaren

Uitvoering:

Zelfklevend en niet zelfklevend

Contact

SEAC International
Schonenvaardersstraat 8c
NL-7418 CC DEVENTER
Netherlands

+31 (0)570 – 632 409

info@seacinternational.nl
www.seacinternational.nl