


# Briefplaat combinatie

Brand en rookwerend



**30 min, WBDBO,  
tevens rookwerend**

*Productomschrijving*

SRJ 8042S-LP06  
SRJ 8047S-LP06  
SRJ 8052S-LP06

*deurdikte*

42-47 mm  
47-52 mm  
52-57 mm

*afwerking*

Zilverkleur  
aluminium

**60 min, WBDBO,  
tevens rookwerend**

*Productomschrijving*

SRJ 8042S-LP03  
SRJ 8047S-LP03  
SRJ 8052S-LP03



*deurdikte*

42-47 mm  
47-52 mm  
52-57 mm

*afwerking*

Geborsteld  
RVS

To suit door  
thickness 42-47mm  
47-52mm & 52-57mm  
inclusive

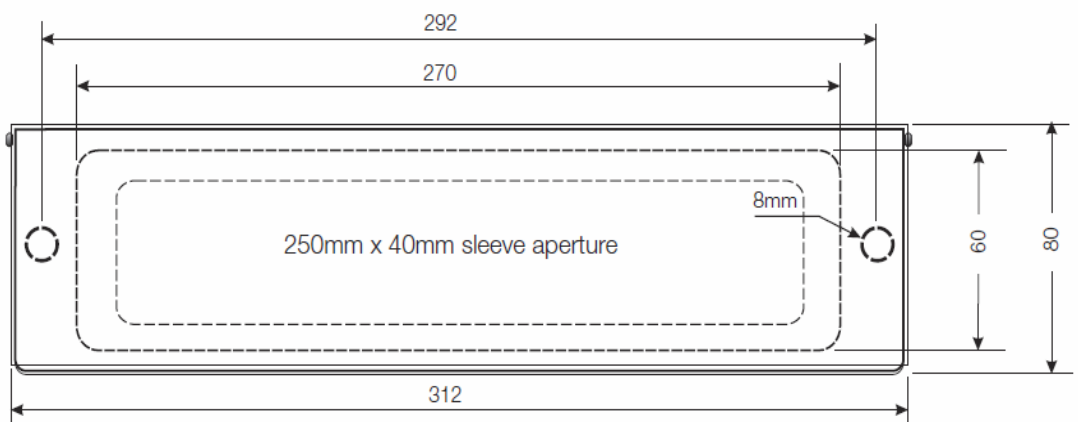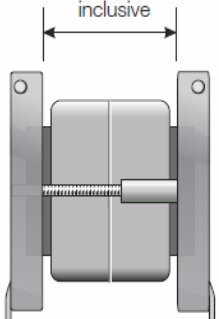

# Contact

SEAC International  
Schonenvaardersstraat 8c  
NL-7418 CC DEVENTER  
Netherlands

+31 (0)570 – 632 409

[info@seacinternational.nl](mailto:info@seacinternational.nl)  
[www.seacinternational.nl](http://www.seacinternational.nl)